

Un dispositivo 3-in-1 che riunisce  
videocamera, altoparlante e microfono

**RICOH**  
imagine. change.

## Hub per Riunioni RICOH 360



# Un'esperienza di meeting perfetta e coinvolgente


Hub per Riunioni RICOH 360 dà vita a meeting coinvolgenti, in cui i partecipanti sentono di trovarsi tutti nello stesso posto.

zoom Certified

360° Camera-Mic-Speaker



## Meeting realistici anche da remoto



Hub per Riunioni RICOH 360 è un dispositivo 3-in-1 che riunisce videocamera, altoparlante e microfono e dà vita a meeting coinvolgenti e realistici, in cui i partecipanti sentono di trovarsi tutti nello stesso posto anche se si collegano da remoto. La vista panoramica a 360°, abbinata al raggio di cattura della voce fino a 6 metri, invoglia tutti i presenti a partecipare.

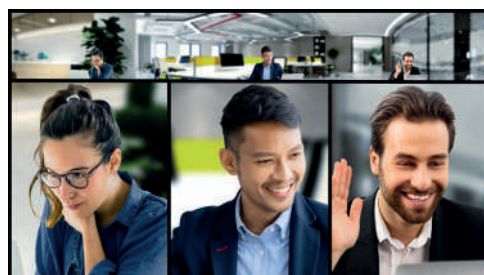

## Tutti avranno voglia di partecipare

Sarà possibile mostrare l'intero gruppo tutto insieme, così nessuno sembrerà lontano e chi partecipa da remoto sentirà e vedrà gli altri come in presenza. La videocamera mette automaticamente a fuoco chi parla e regola l'immagine in modo che le espressioni del volto siano nitide fino a 3,6 metri di distanza. Inoltre, la funzione di controllo automatico Auto Gain regola il volume per far sì che tutti i partecipanti si sentano chiaramente e le interazioni si svolgano senza intoppi.

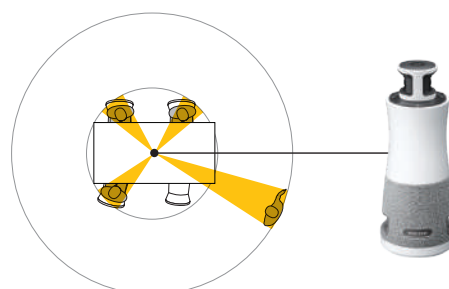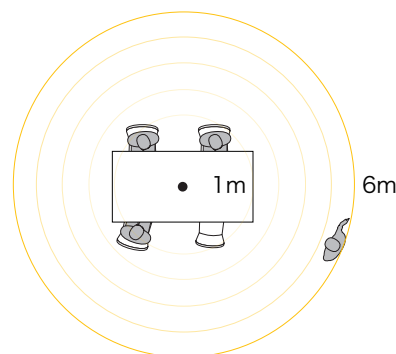



## Utilizzabile ovunque, con qualsiasi tipo di pubblico e di meeting

Il dispositivo può essere utilizzato ovunque, con qualsiasi tipo di pubblico e di meeting. Il suo design ergonomico e leggero permette di posizionarlo su qualsiasi superficie piana, rendendolo ideale per le riunioni in uffici o. Ma può anche essere montato su un cavalletto per le riunioni in piedi nel reparto produzione o in occasione di un evento.

Per le riunioni più grandi, è possibile collegare due unità. Accoppiate due unità a una distanza massima di 4 metri in modalità wireless e sarete pronti a partire.



## Cambio di layout su più schermi con un solo tocco

Il sensore touch presente sull'unità permette di passare immediatamente da un'opzione di layout di schermo all'altra in base alle tipologie di meeting. Puoi scegliere tra la vista panoramica a 360° e quella a 180° con schermo diviso per vedere entrambi i lati del tavolo durante un meeting. Sono disponibili fino a 4 opzioni di layout con evidenziata l'immagine dell'altoparlante principale selezionato manualmente o con altri altoparlanti nella barra laterale.



## Facile da installare e da utilizzare

L'installazione e l'uso sono pratici e senza intoppi. Grazie all'intuitiva funzionalità plug-and-play, basta collegare Hub per Riunioni RICOH 360 a un laptop senza bisogno di configurare altri dispositivi o installare software complicati.





| Hub per Riunioni RICOH 360                |                                                       |                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                     |
|-------------------------------------------|-------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Unità principale                          |                                                       |                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                     |
| Nome del modello                          |                                                       | RICOH Meeting 360 V2                                                                                                                                            |                                                                                                                                                     |
| Videocamera                               | Campo visivo                                          |                                                                                                                                                                 | Orizzontale: 360° - Verticale: 42±2°                                                                                                                |
|                                           | Sensore immagini                                      |                                                                                                                                                                 | 2 x 12M                                                                                                                                             |
|                                           | Risoluzione output*1                                  |                                                                                                                                                                 | 1,920 × 1,080, 1,280 × 720                                                                                                                          |
|                                           | Frequenza fotogrammi*2                                |                                                                                                                                                                 | 30 fps, 10 fps, 24 fps                                                                                                                              |
|                                           | Gamma video                                           |                                                                                                                                                                 | 3.6 metri                                                                                                                                           |
|                                           | Elaborazione immagini                                 |                                                                                                                                                                 | Bilanciamento automatico del bianco, esposizione automatica, anti-sfarfallio, LTM (Local Tone Mapping), dewarping, stitch, ritaglio, zoom (scalare) |
| Microfono                                 | Metodo                                                |                                                                                                                                                                 | Sistema a 3 microfoni                                                                                                                               |
|                                           | Direttività                                           |                                                                                                                                                                 | 360°                                                                                                                                                |
|                                           | Raggio di rilevazione audio                           |                                                                                                                                                                 | 6.0 metri                                                                                                                                           |
|                                           | Elaborazione audio                                    |                                                                                                                                                                 | Muto, controllo automatico Auto Gain, riduzione dei rumori, cancellazione dell'eco                                                                  |
| Altoparlante                              | Watt × numero di altoparlanti                         |                                                                                                                                                                 | 8 W × 3                                                                                                                                             |
|                                           | Direttività                                           |                                                                                                                                                                 | 360°                                                                                                                                                |
|                                           | Livello di pressione acustica                         | Alimentazione da adattatore CA                                                                                                                                  | 91 dB (1 m)                                                                                                                                         |
|                                           |                                                       | Alimentazione da PC via cavo USB Tipo-C                                                                                                                         | 81 dB (1 m)                                                                                                                                         |
| Rete *3                                   | Ethernet                                              |                                                                                                                                                                 | 10BASE-T, 100BASE-TX, 1000BASE-T                                                                                                                    |
|                                           | LAN wireless                                          |                                                                                                                                                                 | 802.11a/b/g/n/ac/ax                                                                                                                                 |
| Visualizzazione dello schermo             | Layout                                                | 1. Immagine panoramica a 360° e immagine altoparlanti selezionati messa a fuoco automatica (fino a 3 diffusori) [impostazione predefinita]                      |                                                                                                                                                     |
|                                           |                                                       | 2. Immagine panoramica a 360° e immagine con messa a fuoco automatica di 1 altoparlante                                                                         |                                                                                                                                                     |
|                                           |                                                       | 3. Immagine panoramica a 360° e immagine Pin Screen*4                                                                                                           |                                                                                                                                                     |
|                                           |                                                       | 4. Immagine panoramica a 360° e immagine Pin Screen con messa a fuoco automatica degli altoparlanti*4                                                           |                                                                                                                                                     |
|                                           |                                                       | 5. Immagine panoramica a 180° × 2                                                                                                                               |                                                                                                                                                     |
|                                           |                                                       | 6. Immagine degli altoparlanti con messa a fuoco automatica (fino a 4 altoparlanti)*5                                                                           |                                                                                                                                                     |
|                                           | Attivazione/disattivazione immagine panoramica a 360° |                                                                                                                                                                 | Supportata *6                                                                                                                                       |
| Misura                                    | Dimensioni (LxPxA)                                    |                                                                                                                                                                 | 110,2x110,2x272,6 mm                                                                                                                                |
|                                           | Peso                                                  |                                                                                                                                                                 | 1129 g                                                                                                                                              |
| Interfaccia                               | Porta USB Tipo-C                                      |                                                                                                                                                                 | 2 porte (USB 2.0, USB 3.1, PD 3.0)                                                                                                                  |
|                                           | Porta Ethernet*7                                      |                                                                                                                                                                 | 1 porta RJ-45                                                                                                                                       |
|                                           | Slot di sicurezza Kensington                          |                                                                                                                                                                 | 1 slot standard (3x7 mm)                                                                                                                            |
|                                           | Alimentazione tramite USB                             | Alimentazione da adattatore CA                                                                                                                                  | DC20 V / 2.25 A (max), AC100-240 V 50-60 Hz 1.7 A                                                                                                   |
|                                           |                                                       | Alimentazione da PC via cavo USB Tipo-C                                                                                                                         | DC5 V / 3 A (max)                                                                                                                                   |
| Consumo energetico*8                      | Alimentazione da adattatore CA                        |                                                                                                                                                                 | 45 W                                                                                                                                                |
|                                           | Alimentazione da PC via cavo USB Tipo-C               |                                                                                                                                                                 | 15 W                                                                                                                                                |
| Condizioni ambientali                     | Temperatura                                           |                                                                                                                                                                 | 10-32°C                                                                                                                                             |
|                                           | Umidità                                               |                                                                                                                                                                 | 15-80% (senza condensa)                                                                                                                             |
| Ambiente di utilizzo                      | Sistemi operativi supportati                          |                                                                                                                                                                 | Windows 10 versione 1803 o successive/Windows 11 (64-bit)/macOS 12 Monterey/macOS 13 Ventura/macOS 14 Sonoma (MacBook Air, MacBook Pro)*9           |
| Piattaforme di videoconferenze verificate |                                                       | Microsoft Teams/Zoom*10/Cisco Webex*/Google Meet™                                                                                                               |                                                                                                                                                     |
| Accessori                                 |                                                       | Adattatore CA da 45 W (20 V 2,25 A), spina di alimentazione CA, cavo USB 3.1/2 m/3 A (da Tipo-C a C) × 2, URL garanzia, documento Read This First, guida rapida |                                                                                                                                                     |
| Installazione                             |                                                       | Filettatura viti treppiede                                                                                                                                      | Foro viti treppiede da 1/4 di pollice nella parte inferiore                                                                                         |
| Periodo di garanzia standard              |                                                       | 3 anni                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                     |

\*1 La frequenza dei fotogrammi cambia automaticamente a seconda della velocità dell'applicazione di conferenza web in uso \*2 Con adattatore CA: 30 fps / Con alimentazione tramite PC: 10 fps / Quando si utilizza la connessione a doppia unità: 24 fps \*3 Utilizzo della rete solo in caso di aggiornamento del firmware \*4 Pin Screen può essere impostato nelle app RICOH Meeting 360 \*5 Disponibile solo quando si utilizza il collegamento a due unità \*6 L'immagine panoramica a 360° può essere attivata e disattivata premendo a lungo la parte superiore dell'unità, oppure nelle applicazioni RICOH Meeting 360 \*7Utilizzo della rete solo in caso di aggiornamento del firmware \*8 In caso di compatibilità tra PC e USB Power Delivery (PD) \*9 macOS è supportato a partire dalla seguente versione del firmware 0002.0001.0000.0021 \*10 Zoom Rooms Certificato

\*1 La frequenza dei fotogrammi cambia automaticamente a seconda della velocità dell'applicazione di conferenza web in uso \*2 Con adattatore CA: 30 fps / Con alimentazione tramite PC: 10 fps / Quando si utilizza la connessione a doppia unità: 24 fps \*3 Utilizzo della rete solo in caso di aggiornamento del firmware \*4 Pin Screen può essere impostato nelle app RICOH Meeting 360 \*5 Disponibile solo quando si utilizza il collegamento a due unità \*6 L'immagine panoramica a 360° può essere attivata e disattivata premendo a lungo la parte superiore dell'unità, oppure nelle applicazioni RICOH Meeting 360 \*7 Utilizzo della rete solo in caso di aggiornamento del firmware \*8 In caso di compatibilità tra PC e USB Power Delivery (PD) \*9 macOS è supportato a partire dalla seguente versione del firmware 0002.0001.0000.0021 \*10 Zoom Rooms: Certificato

Software gratuito/scaricabile

|                               |                                                                                                                                         |  |  |
|-------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|
| Nome del prodotto             | RICOH Meeting 360, app per Windows/RICOH Meeting 360, app per Mac                                                                       |  |  |
| Sistemi operativi compatibili | Windows 10 versione 1803 o successiva/Windows 11 (64-bit)/macOS 12 Monterey/macOS 13 Ventura/macOS 14 Sonoma (MacBook Air, MacBook Pro) |  |  |

Aspetti da tenere presenti per l'utilizzo del prodotto

•Il prodotto non può essere connesso alla rete WPA2™ Enterprise. •Le applicazioni di videoconferenze Web che non supportano la risoluzione di 1920x1080 pixel non sono compatibili con questo prodotto. •Il prodotto deve essere utilizzato insieme a un sistema di videoconferenze web. •Il prodotto è compatibile con Windows 10/11, ma non con macOS. •Il prodotto non deve essere utilizzato in un ambiente desktop virtuale come un thin client o un desktop remoto.

Tutti i nomi di prodotti e/o brand sono marchi commerciali dei rispettivi proprietari. Le specifiche e l'aspetto esterno sono soggetti a modifiche senza preavviso. Copyright © 2024 Ricoh Company, Ltd. Tutti i diritti riservati. Questa brochure, i suoi contenuti e/o il layout non possono essere modificati e/o adattati, copiati in parte o interamente e/o incorporati in altri lavori senza previo permesso scritto di Ricoh Company, Ltd.

DIGITAL POINT SRL

VIALE EVANGELISTI, 14  
61038 TERRE ROVERESCHE (PU)  
LOC. ORCIANO DI PESARO

C.F & P.IVA 02870750417 REA PS - 313181

TEL: 0721 977060  
MAIL: INFO@ORDINIMEPA.IT

PFU (EMEA) Limited  
Belmont  
Belmont Road  
Uxbridge, UB8 1HE  
United Kingdom  
Tel: +44 (0)20 8573 4444

www.pfu-emea.ricoh.com

PFU (EMEA) Limited  
Tower 2  
Mies-van-der-Rohe Straße 8  
80807 München  
Germany  
Tel: +49 (0)89 32378 0

PFU (EMEA) Limited  
Viale Monza, 259  
20126 Milano (MI)  
Italy  
Tel: +39 02 26294 1

PFU (EMEA) Limited  
P.º de la Castellana, 259D,  
Planta 18,  
28046 Madrid  
Spain  
Tel: +34 910 639 763

